

07 Kraftstofffilter am Vergaser

Anschluss der Benzinleitung an den Vergaserdeckel



Es empfiehlt sich vor dem Vergaser einen Kraftstofffilter mit Schauglas zu montieren. Dieser dient zum einen dem Abscheiden von Kondenswasser aus dem Kraftstofftank, zum anderen der Kontrolle ob alle Benzinleitungen, der Umstell-Hahnen und die Kraftstoffpumpe dicht sind.



Steigen im Schnapsglas vermehrt Luftblasen auf, muss das System kontrolliert und die undichte Stelle repariert werden.

Der Kraftstoff wird mit Unterdruck von der Kraftstoffpumpe angesaugt, undichte Stellen findet man durch unter Druck setzen des Kraftstofftanks, mit ca. 3 m Wassersäule, dann tritt nach kurzer Zeit an der undichten Stelle Kraftstoff aus.

Achtung zu viel Druck bläht den Kraftstofftank.

170V ETL F 1941 Montage Schnapsglasfilter.

170S BAL B Mont. Schnapsglasfilter

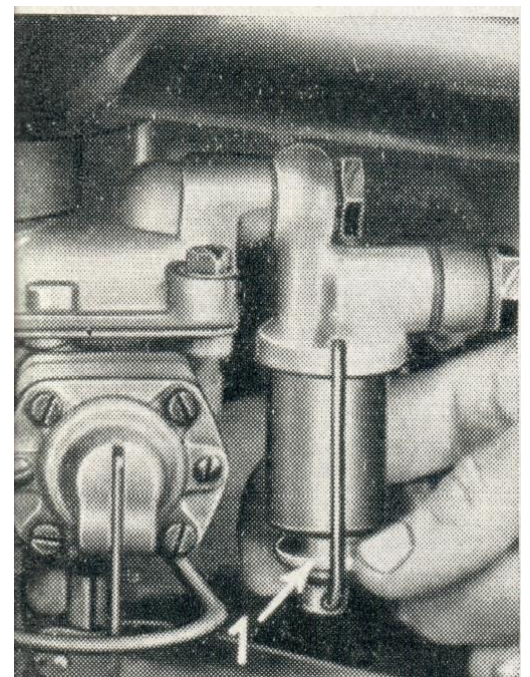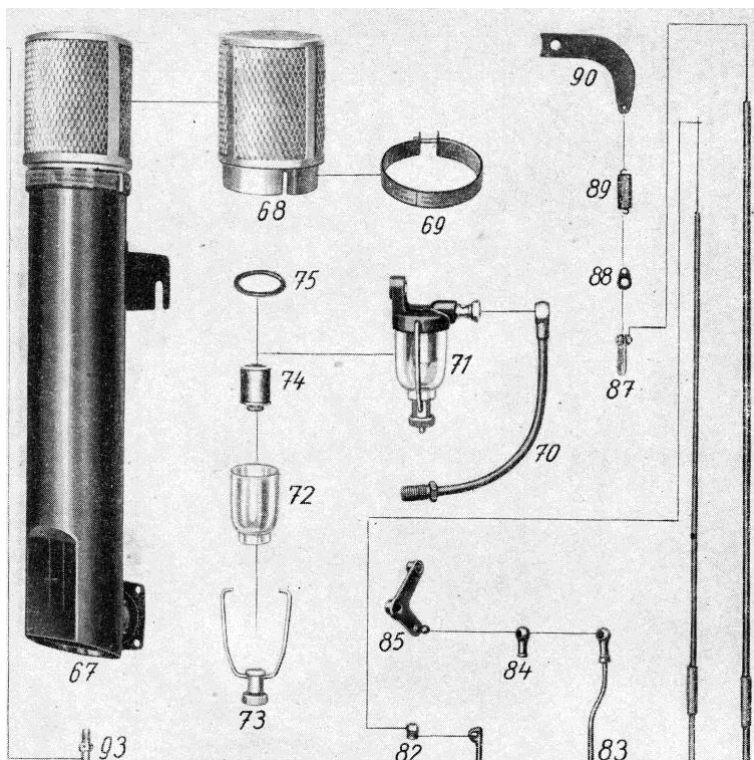

170S ETL B + C eingebaut wurde der Filter ab Motor 05501 bis 19700