
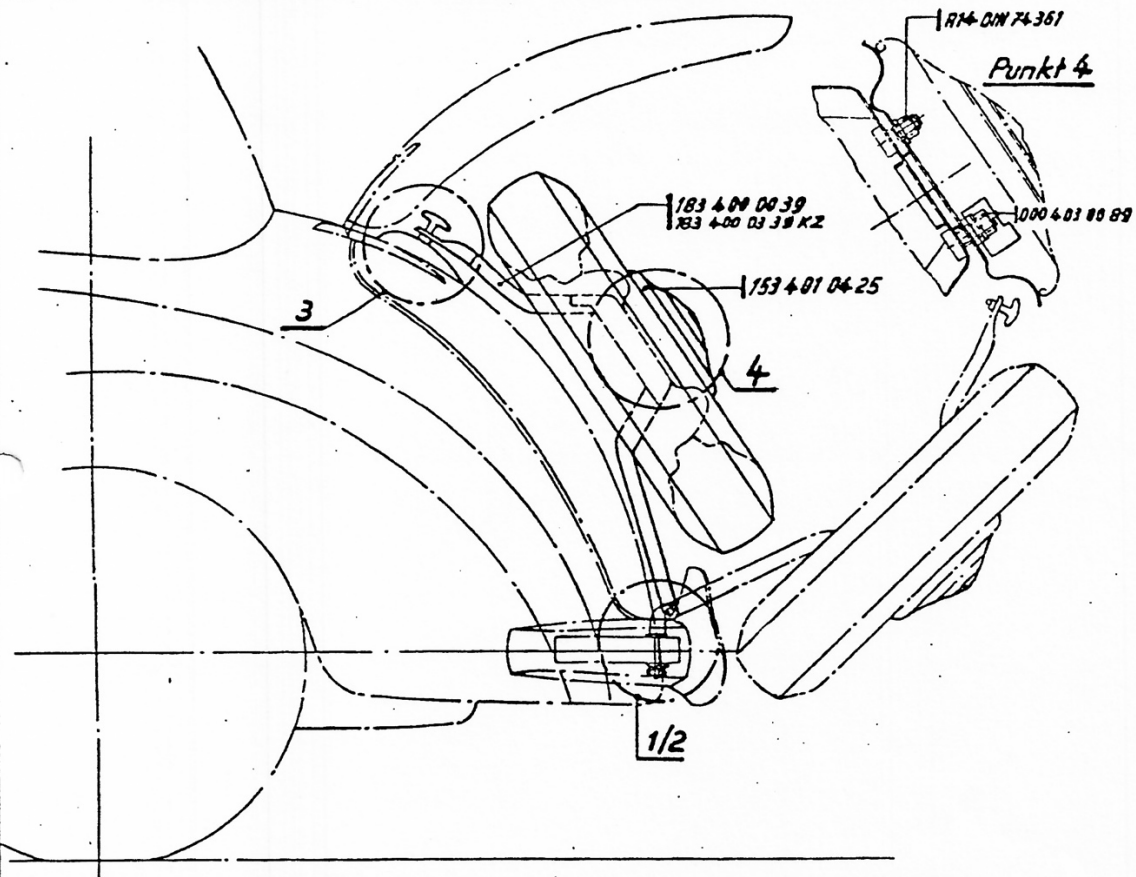


## 99.5 Reserveradspinne

 <b>DAIMLER-BENZ</b> Aktiengesellschaft Sindelfingen	<b>Bauanweisung u. Lieferumfang</b>		Nummer:	
	Benennung: für nachträglichen Anbau		Zeichnungs-Nr.	
	Z.B. Ersatzradhalter compl.		<b>1124 - 136</b>	
	Anordnung 183 003 01 40		Blatt: <b>1-3/8 7</b>	
Gültig für Typ: 170 S, JL und CB.			Ersatz für Ausgabe vom:	



**Punkt 4**


183 400 00 39  
183 400 03 39 K2

153 401 04 25

184 DIN 74361

1000 403 00 89


1/2

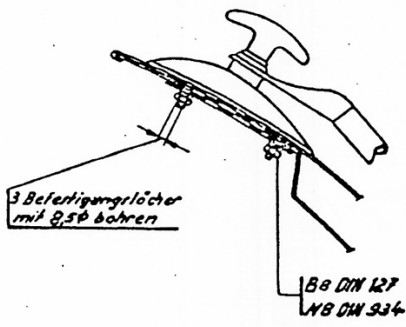

**Punkt 3**

3 Befestigungslöcher  
mit Ø 50 bohren

Ø 8 DIN 127  
1/8 DIN 934

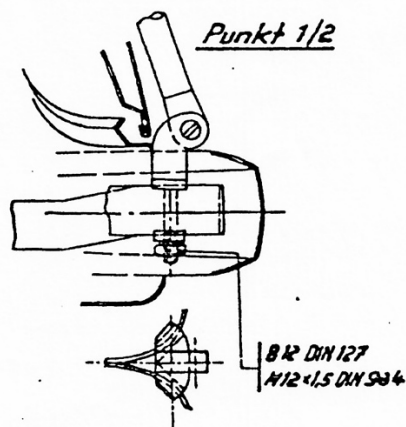


**Punkt 1/2**

Ø 8 DIN 127  
1/2 x 1,5 DIN 934

					Name	Konstruktions-Büro
				gefertigt:	<i>Reinisch</i>	<b>Pkw</b>
				geprüft:	<i>1/1</i>	Ausgabe-Datum
EdNr	Änderungen		Tsg	Name	gezeichnet	7.7.50

# 99.5 Reserveradspinne

 <b>DAIMLER-BENZ</b> Aktiengesellschaft Sindelfingen	<b>Bauanweisung u. Lieferumfang</b> für nachträglichen Anbau		Nummer: 1124 - 136
	Benennung: Z.B. Ersatzradhalter compl.	Zeichnungs-Nr. 183 003 01 40	Blatt: 2 / E 8
	Anordnung: 183 003 01 40	183 400 03 39 kZ.grund.	Ersatz für Ausgabe vom:
	Gültig für Typ: 170 S, JLa CB.		

## I. Lieferumfang (Bestellnummer f.ges.Lieferumfang 183 400 00 41)

- 2.) 1 " Z.B.Ersatzradhalter grundiert 183 400 03 39
- bestehend aus:
- 3.) 1 Stück Träger 183 400 02 39
  - 4.) 1 " Befestigungslasche 183 403 00 05
  - 5.) 2 " Scharnierteil 183 403 00 35
  - 6.) 2 " Lagerbock 183 403 00 03
  - 7.) 2 " Lagerbolzen 183 403 00 74
  - 8.) 2 " Schraube 183 403 00 71
  - 9.) 2 " Federring B 6 DIN 127
  - 10.) 1 " Verschluss (Griff vollständig) 183 403 01 46
  - 11.) 1 " Gummiring (zum Griff) 183 403 01 80

### Befestigung an Stoßstangen

- 12.) 2 Stück Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 934
- 13.) 2 " Federring B 12 DIN 127
- 14.) 2 " Klemmstück 183 403 00 23

### Befestigung auf Heckdeckel

- 15.) 1 " Z.B.Verschlusssteil (f.Ersatzradhalter) 183 400 00 88
- bestehend aus:
- 16.) 1 Stück Beschlag 183 403 01 88
  - 17.) 1 " Gegenplatte 183 403 01 67
  - 18.) 2 " Senkschrauben A 3 x 8 DIN 63
  - 19.) 3 " Stiftschrauben M 8 x 13 DIN 939
  - 20.) 1 " Abdeckplatte 183 403 00 94
  - 21.) 1 " Li'Senkschraube M 12 x 20 DIN 88
  - 22.) 1 " Vierkantmutter 183 403 00 72
  - 23.) 1 " Gummiunterlage 183 403 00 80
  - 24.) 1 " Gegenplatte (a.Heckdeckelinnenblech) 183 403 00 19

### Ersatzrad an Halter

- 25.) 2 Stück Kugelbundmutter A 14 DIN 74361
- 26.) 1 " Ersatzradschloß 000 403 00 89
- 27.) 1 " Raddeckel 153 401 04 25


## II. Montage

- 1.) Ersatzradhalter auf die hintere Stoßstange beiderseits zwischen die Stoßstangenhalter aufsetzen und unterhalb der Stoßstange verschrauben (Punkt 1-2).
- 2.) Ersatzradhalter auf den geschlossenen Kofferdeckel auflegen und die Durchgangslöcher für die Befestigungsbolzen des Verschlusssteiles anreißen und 8,5 mm Ø bohren. (Punkt 3).
- 3.) Verschlusssteil mit Gummiunterlage und Gegenplatte (unter dem Kofferdeckelinnenblech) verschrauben. (Punkt 3).
- 4.) Ersatzrad montieren mit Ersatzradschloß und Kugelbundmutter. (Punkt 4)
- 5.) Raddeckel aufsetzen (Punkt 4).

I/d. Nr.	Änderungen	Tag	Name	geprüft:	Name	Konstrukt.-Büro
				gefertigt:		Blw
				geprüft:		Ausgabe-Datum
				genehmigt:		7.7.58

## 99.5 Reserveradspinne

## 99.5 Reserveradspinne

 <b>DAIMLER-BENZ</b> Aktiengesellschaft Sindelfingen	<b>Bauanweisung u. Lieferumfang</b>			<b>Nummer:</b>	
	<b>Benennung:</b> für nachträglichen Anbau Z.B. Ersatzradhalter compl.		<b>Zeichnungs-Nr.</b> 1124 - 136		
	<b>Anordnung</b> 183 003 01 40      183 400 03 39 grund.		<b>Blatt:</b> 5 / 89		
<b>Gültig für Typ:</b> 170 S, JL, CB			<b>Ersatz für Ausgabe vom:</b>		

Bestellnummer des Gesamt- Lieferumfanges	Benennung	Liefer- werk	Kann bei Fahr- zeugabliefr. ab Werk Si. ange- baut werden	Direktbezug vom Lieferan- ten
183 400 00 41	Ersatzradhalter grundiert	Si.	nein	nein
183 400 00 39	Ersatzradhalter lackiert	Si.	Kann nur bei Ablieferung von neuen Fahr- zeugen ange- baut und ge- liefert werden.	nein

					<b>Name</b>	<b>Konstrukt.-Büro</b>
				gefertigt	Br/Str.	
				geprüft:		<b>Ausgabe-Datum</b>
1/4 Nr.	<b>Änderungen</b>	<b>Tag</b>	<b>Name</b>	genehmigt:		13.9.51